

## SABLE OU GRAVE 0/4 mm LAVE NF



**Péetrographie :** CALCAIRE DUR VISEEN  
**Elaboration :** QUATERNAIRE

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 4

Norme NF P 18-545 Article 7

a (01/01/2012)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	6.3	2D	8	EN_FM	MB	MBF	SE(10)
Etendue e	6			30		40	20	10	2		0	0.7				
Incertitude U	2			2		4	3	2	1		0	0.15	0.5	2	5	
V.S.S.+U	9.0			37		69	81	100	100		100	3.85	2.00	12.00		
V.S.S.	7.0			35		65	78	99	100		100	3.70	1.50	10.00		
V.S.I.	1.0			5		25	58	89	98		100	3.00				60
V.S.I.-U	0.0			3		21	55	87	97		100	2.85				55
Ecart-type max	1.82			9.09		12.12	6.06	3.03	0.61		0.00	0.21				

### Partie informative

Résultats de production

du 04/07/18 au 20/12/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	EN_FM	MB	MBF	SE(10)
Maximum	6.8	9	14	23	34	47	72	98	100	100	100	3.70	0.70	2.00	92
Xf+1.25xEcart-types	4.9	6	10	19	29	43	68	97	100	100	100	3.70	0.36	1.33	
Moyenne Xf	3.3	4	7	15	25	39	65	94	100	100	100	3.55	0.24	0.88	88
Xf-1.25xEcart-types	1.8	2	4	11	21	35	61	92	100	100	100	3.40	0.11	0.42	
Minimum	1.1	2	4	9	20	33	59	90	99	100	100	3.17	0.10	0.10	82
Ecart-type	1.25	1.5	2.4	3.3	3.4	3.4	2.9	2.0	0.3	0.0	0.0	0.120	0.100	0.365	4.0
Nombre de résultats	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	6

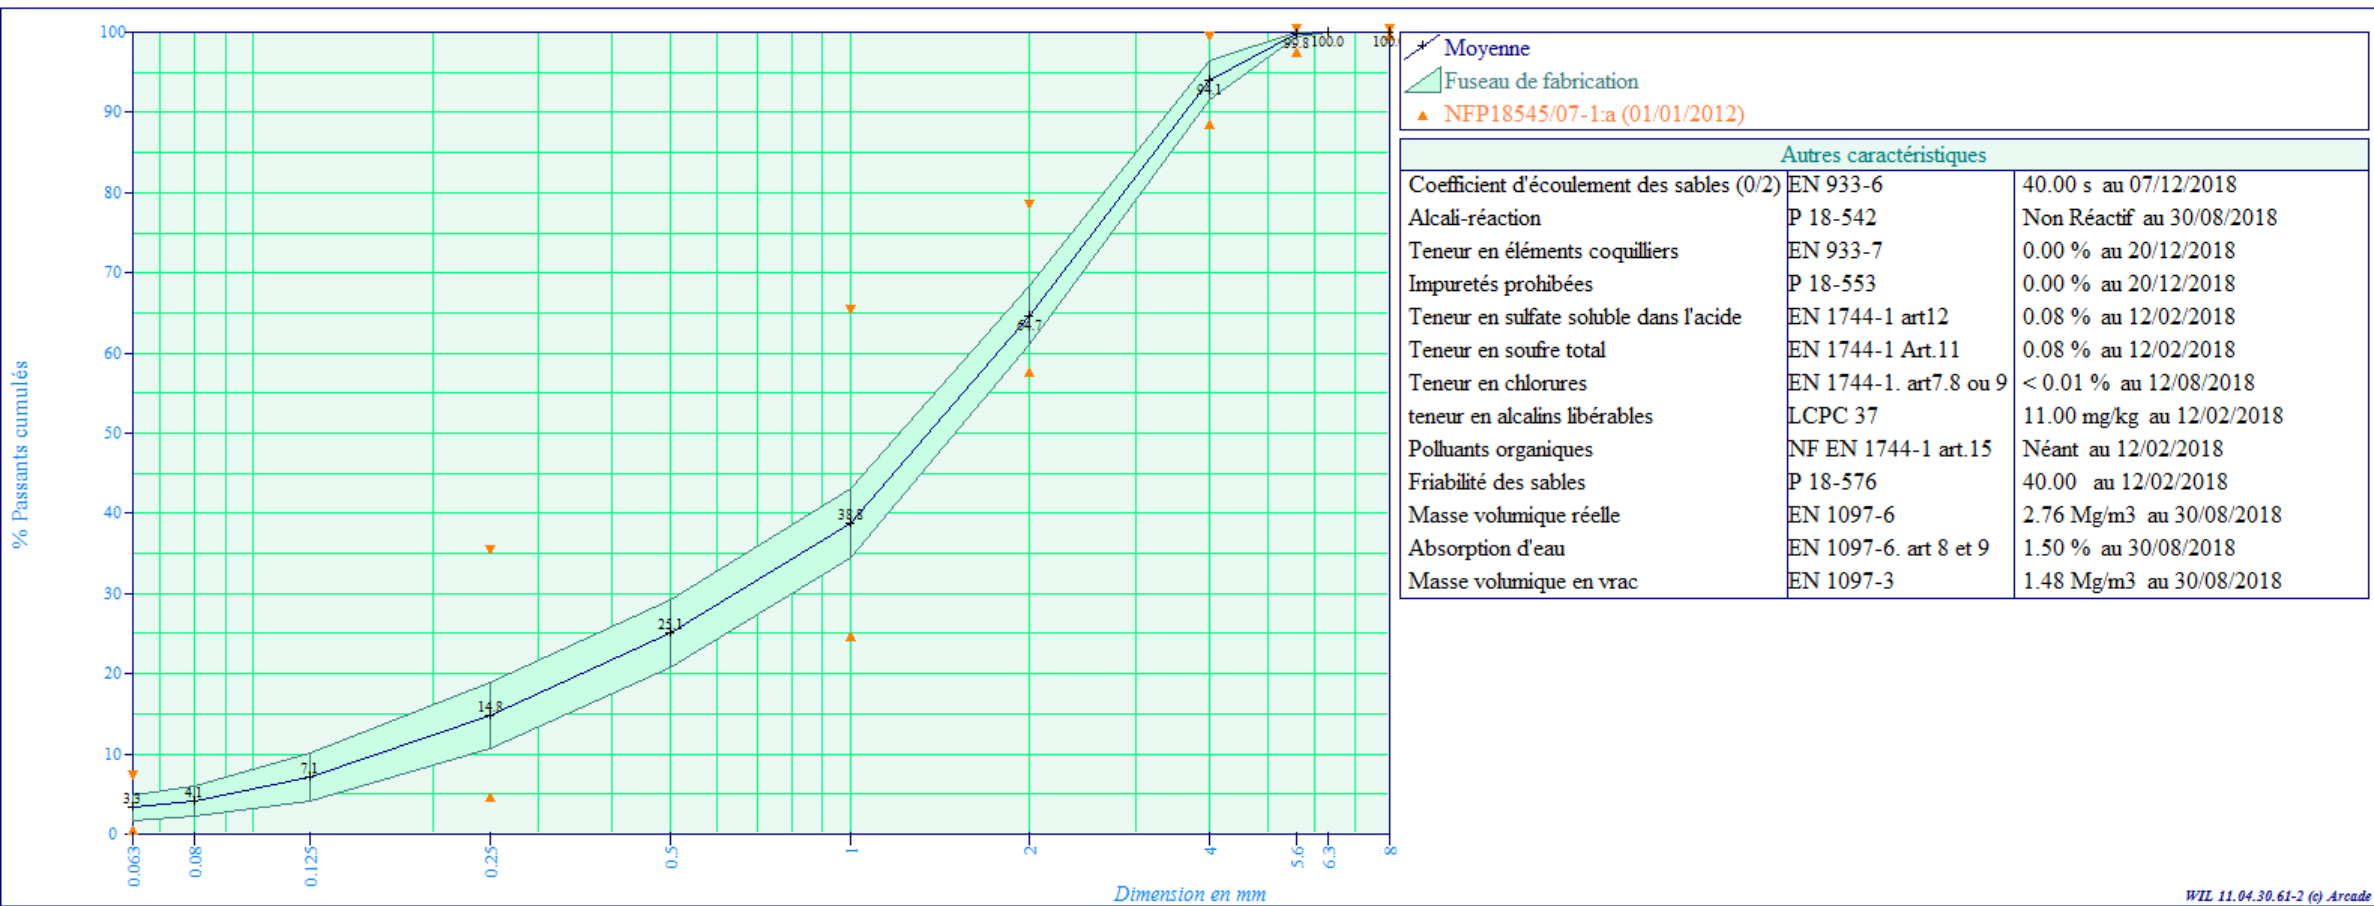

le Responsable Laboratoire

E. COLIN